


REBIFIX

REBITES DE FIXAÇÃO



*Catálogo
de produtos*

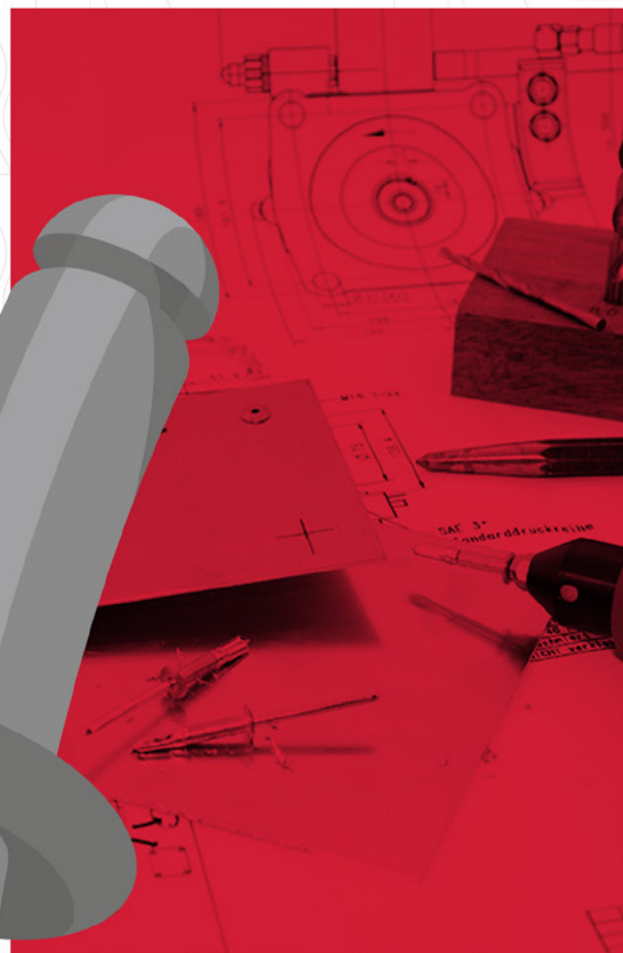

EDIÇÃO: 01



REBIFIX

REBITES DE FIXAÇÃO

- 04. Institucional
- 05. Certificados

A EMPRESA

LINHA DE PRODUTOS REBIFIX

PRODUTOS DESENVOLVIDOS PARA DURAR

OS SEUS PRODUTOS SÃO CONFIÁVEIS PARA A
SUA RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE, ASSIM
COMO OS NOSSOS.

SAIBA MAIS SOBRE OS NOSSOS PRODUTOS EM:
REBIFIX.COM.BR/PRODUTOS

LINHA FIXER

- 06. Rebite de repuxo extrudado em alumínio aba normal
- 07. Rebite de repuxo extrudado em alumínio aba larga
- 08. Rebite de repuxo extrudado em alumínio pintado em cores

LINHA MACIFIX

- 09. Rebite maciço extrudado em alumínio cabeça chata
- 10. Rebite maciço extrudado em alumínio cabeça redonda
- 11. Rebite maciço extrudado em alumínio cabeça lentilha
- 12. Rebite maciço extrudado em alumínio cabeça lentilha com ponta

LINHA LONAFIX

- 13. Rebite maciço extrudado em alumínio para lona de freio
- 14. Rebite semitubular extrudado em alumínio para lona de freio



SOMOS ESPECIALISTAS

EM REBITES DE FIXAÇÃO

A Rebifix é a maior fabricante de rebites de fixação de Minas Gerais. É dotada de frota própria e uma equipe de profissionais altamente qualificados.

A empresa investe em inovações tecnológica com programa de incentivo para universitario e conduz ações de responsabilidade socioambiental. Seus produtos cobrem diversos segmentos, como metal-mecânico, construção civil, estruturas metálicas, eletroferragens, agronegócio, automotivo, linhas branca e marrom, petróleo e gás, eletrônica, ferroviário, moveleiro, varejo e atacado.

Por meio de um processo recente de reorganização logística, com a inauguração de novos Centros de Distribuição, a Rebifix conta com importante capacidade de

estocagem de produto final em regiões estratégicas, que permite atendimento eficaz, com transportadora própria e serviço de roteirização de cargas, encurtando o prazo final de entrega.

Outra estratégia para melhoria do serviço foi a criação do Centro de Formação Técnica (CFT), que qualifica os colaboradores por meio de cursos técnicos e formação acadêmica. A Rebifix, na contramão de nossos concorrentes, investe no Brasil e concentra seus investimentos na produção e não na importação de manufaturados.

NOSSA MISSÃO

Ser a líder transformadora no segmento de fixadores.



NOSSA VISÃO

Ser a empresa brasileira líder absoluta no segmento de fixadores gerando valores para seus clientes, colaboradores,acionistas, sociedade e governo.

NOSSOS VALORES


Ética e transparência Empreendedorismo na transformação Equipe comprometida Excelência na fabricação.

Certificado LSM

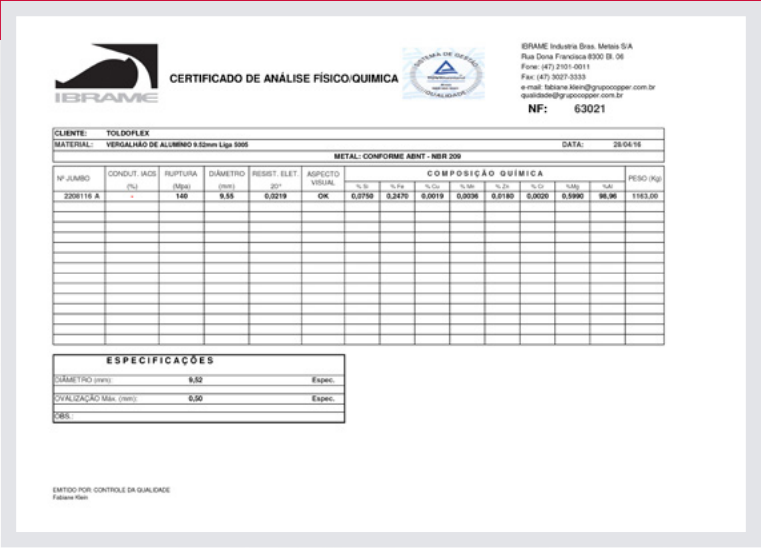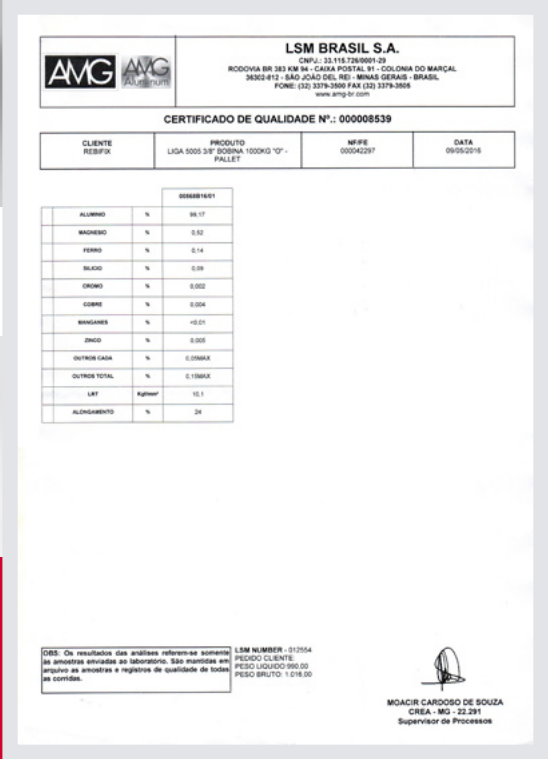


Certificado IBRAME

Certificado INTELLI

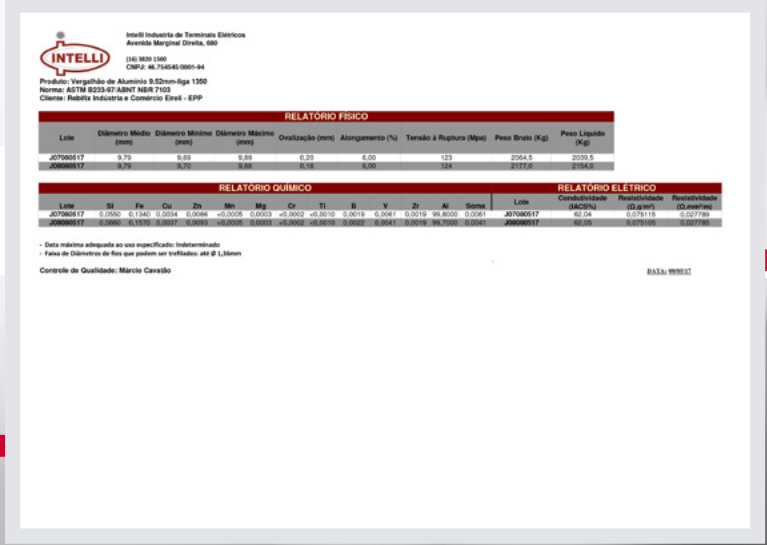


REBITE DE REPUXO
EXTRUDADO EM
ALUMÍNIO

ABA NORMAL

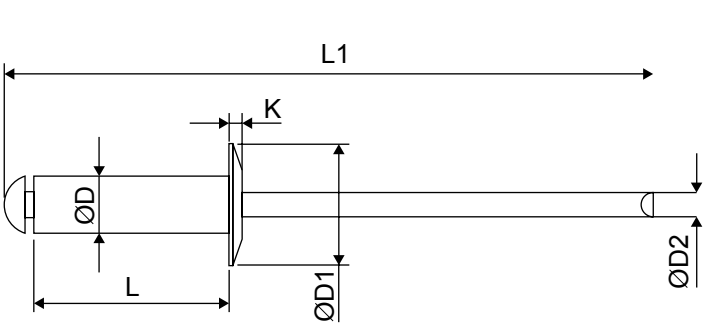

REBITE DE REPUXO
EXTRUDADO EM
ALUMÍNIO

ABA LARGA

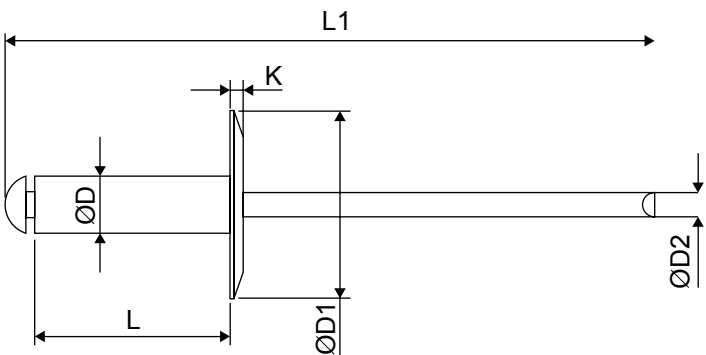

DADOS TÉCNICOS

Ø do Corpo do Rebite		1/8"	5/32"	3/16"	1/4"
ØD	min.	3,15	3,95	4,60	5,95
ØD1	min.	6,30	7,70	9,30	11,90
K	min.	1,10	1,20	1,40	1,80
ØD2	min.	1,80	2,10	2,70	3,00
L	máx.	25,00	25,00	40,00	40,00

DADOS TÉCNICOS

Ø do Corpo do Rebite		1/8"	5/32"	3/16"	1/4"
ØD	min.	-	-	4,60	-
ØD1	min.	-	-	12,00	-
K	min.	-	-	1,80	-
ØD2	min.	-	-	2,70	-
L	máx.	-	-	40,00	-

DIÂMETROS NOMINAIS


COMPRIMENTO	DIÂMETROS NOMINAIS			
	3,15 (1/8")	3,95 (5/32")	4,15 (3/16")	5,95 (1/4")
6	N.306	N.406	-	-
8	N.308	N.408	N.508	-
10	N.310	N.410	N.510	N.610
12	N.312	N.412	N.512	N.612
14	N.314	N.414	N.514	N.614
16	N.316	N.416	N.516	N.616
19	N.319	N.419	N.519	N.619
22	N.322	N.422	N.522	N.622
25	N.325	N.425	N.525	N.625
30			N.530	N.630
35			N.535	N.635
40			N.540	N.640

DIÂMETROS NOMINAIS

COMPRIMENTO	DIÂMETROS NOMINAIS			
	3,2 (1/8")	4,0 (5/32")	4,6 (3/16")	6,2 (1/4")
8,0	-	-	-	-
10	-	-	-	-
12	-	-	-	-
14	-	-	-	-
16	-	-	-	-
19	-	-	-	-
22	-	-	L.522	-
25	-	-	L.525	-
30	-	-	L.530	-
35	-	-	L.535	-
40	-	-	L.540	-


REBITE DE REPUXO
EXTRUDADO EM
ALUMÍNIO

ABA NORMAL
PINTADO EM CORES

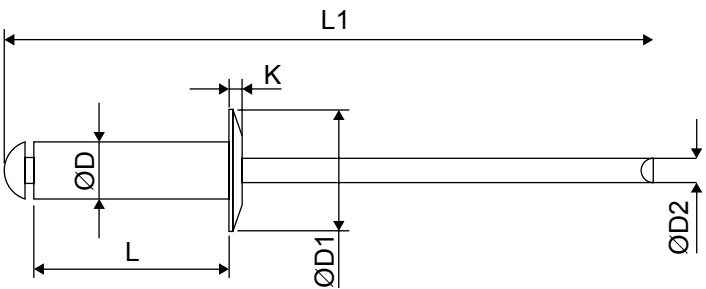

REBITE MACIÇO
EXTRUDADO EM
ALUMÍNIO

CABEÇA CHATA

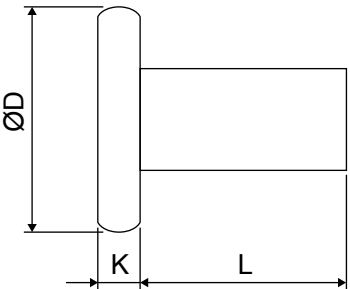

DADOS TÉCNICOS					
Ø do Corpo do Rebite		1/8"	5/32"	3/16"	1/4"
ØD	min.	3,15	3,95	4,60	5,95
ØD1	min.	6,30	7,70	9,30	11,90
K	min.	1,10	1,20	1,40	1,80
ØD2	min.	1,80	2,10	2,70	3,00
L	máx.	25,00	25,00	40,00	40,00


COMPRIMENTO	DIÂMETROS NOMINAIS			
	3,2 (1/8")	4,0 (5/32")	4,8 (3/16")	6,2 (1/4")
6	C.306	C.406	-	-
8	C.308	C.408	C.508	-
10	C.310	C.410	C.510	C.610
12	C.312	C.412	C.512	C.612
14	C.314	C.414	C.514	C.614
16	C.316	C.416	C.516	C.616
19	C.319	C.419	C.519	C.619
22	C.322	C.422	C.522	C.622
25	C.325	C.425	C.525	C.625
30			C.530	C.630
35			C.535	C.635
40			C.540	C.640

DADOS TÉCNICOS					
Ø do Corpo do Rebite		1/8"	5/32"	3/16"	1/4"
ØD	máx.	7,20	9,00	10,00	12,00
K	máx.	1,20	1,50	1,80	2,30
L	máx.	3/4"	3/4"	7/8"	1"

COMPRIMENTO	DIÂMETROS NOMINAIS			
	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"
3/16"	CC.1/8 x 3/16	CC.5/32 x 3/16	CC.3/16 x 3/16	CC.1/4 x 3/16
1/4"	CC.1/8 x 1/4	CC.5/32 x 1/4	CC.3/16 x 1/4	CC.1/4 x 1/4
5/16"	CC.1/8 x 5/16	CC.5/32 x 5/16	CC.3/16 x 5/16	CC.1/4 x 5/16
3/8"	CC.1/8 x 3/8	CC.5/32 x 3/8	CC.3/16 x 3/8	CC.1/4 x 3/8
7/16"	CC.1/8 x 7/16	CC.5/32 x 7/16	CC.3/16 x 7/16	CC.1/4 x 7/16
1/2"	CC.1/8 x 1/2	CC.5/32 x 1/2	CC.3/16 x 1/2	CC.1/4 x 1/2
9/16"	CC.1/8 x 9/16	CC.5/32 x 9/16	CC.3/16 x 9/16	CC.1/4 x 9/16
5/8"	CC.1/8 x 5/8	CC.5/32 x 5/8	CC.3/16 x 5/8	CC.1/4 x 5/8
3/4"	CC.1/8 x 3/4	CC.5/32 x 3/4	CC.3/16 x 3/4	CC.1/4 x 3/4


REBITE MACIÇO
EXTRUDADO EM
ALUMÍNIO

CABEÇA REDONDA

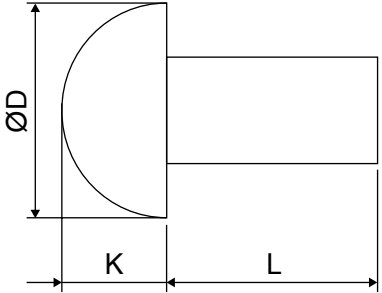

REBITE MACIÇO
EXTRUDADO EM
ALUMÍNIO

CABEÇA LENTILHA

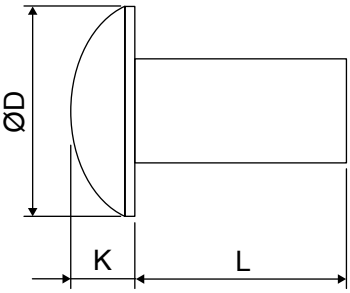

DADOS TÉCNICOS					
Ø do Corpo do Rebite		1/8"	5/32"	3/16"	1/4"
ØD	min.	7,20	9,00	10,00	12,00
K	min.	5,50	6,90	9,80	11,10
L	máx.	3/4	3/4	7/8	1"



DADOS TÉCNICOS					
Ø do Corpo do Rebite		1/8"	5/32"	3/16"	1/4"
ØD	min.	7,20	9,00	10,00	12,00
K	min.	0,90	1,5	1,80	3,11
L	máx.	3/4	3/4	7/8	1"

COMPRIMENTO	DIÂMETROS NOMINAIS			
	1/8	5/32	3/16	1/4
3/16	CR.1/8 x 3/16	CR.5/32 x 3/16	CR.3/16 x 3/16	CR.1/4 x 3/16
1/4	CR.1/8 x 1/4	CR.5/32 x 1/4	CR.3/16 x 1/4	CR.1/4 x 1/4
5/16	CR.1/8 x 5/16	CR.5/32 x 5/16	CR.3/16 x 5/16	CR.1/4 x 5/16
3/8	CR.1/8 x 3/8	CR.5/32 x 3/8	CR.3/16 x 3/8	CR.1/4 x 3/8
7/16	CR.1/8 x 7/16	CR.5/32 x 7/16	CR.3/16 x 7/16	CR.1/4 x 7/16
1/2	CR.1/8 x 1/2	CR.5/32 x 1/2	CR.3/16 x 1/2	CR.1/4 x 1/2
9/16	CR.1/8 x 9/16	CR.5/32 x 9/16	CR.3/16 x 9/16	CR.1/4 x 9/16
5/8	CR.1/8 x 5/8	CR. 5/32 x 5/8	CR.3/16 x 5/8	CR.1/4 x 5/8
3/4	CR.1/8 x 3/4	CR.5/32 x 3/4	CR.3/16 x 3/4	CR.1/4 x 3/4
7/8	CR.1/8 x 7/8	CR.5/32 x 7/8	CR.3/16 x 7/8	CR.1/4 x 7/8
1"	CR.1/8 x 1"	CR.5/32 x 1"	CR.3/16 x 1"	CR.1/4 x 1"

COMPRIMENTO	DIÂMETROS NOMINAIS			
	1/8	5/32	3/16	1/4
3/16	CL.1/8 x 3/16	CL.5/32 x 3/16	CL.3/16 x 3/16	CL.1/4 x 3/16
1/4	CL.1/8 x 1/4	CL.5/32 x 1/4	CL.3/16 x 1/4	CL.1/4 x 1/4
5/16	CL.1/8 x 5/16	CL.5/32 x 5/16	CL.3/16 x 5/16	CL.1/4 x 5/16
3/8	CL.1/8 x 3/8	CL.5/32 x 3/8	CL.3/16 x 3/8	CL.1/4 x 3/8
7/16	CL.1/8 x 7/16	CL.5/32 x 7/16	CL.3/16 x 7/16	CL.1/4 x 7/16
1/2	CL.1/8 x 1/2	CL.5/32 x 1/2	CL.3/16 x 1/2	CL.1/4 x 1/2
9/16	CL.1/8 x 9/16	CL.5/32 x 9/16	CL.3/16 x 9/16	CL.1/4 x 9/16
5/8	CL.1/8 x 5/8	CL. 5/32 x 5/8	CL.3/16 x 5/8	CL.1/4 x 5/8
3/4	CL.1/8 X 3/4	CL.5/32 x 3/4	CL.3/16 x 3/4	CL.1/4 x 3/4
7/8	CL.1/8 x 7/8	CL.5/32 x 7/8	CL.3/16 x 7/8	CL.1/4 x 7/8
1"	CL.1/8 x 1"	CL.5/32 x 1"	CL.3/16 x 1"	CL.1/4 x 1"

REBITE MACIÇO
EXTRUDADO EM
ALUMÍNIO

CABEÇA LENTILHA
COM PONTA

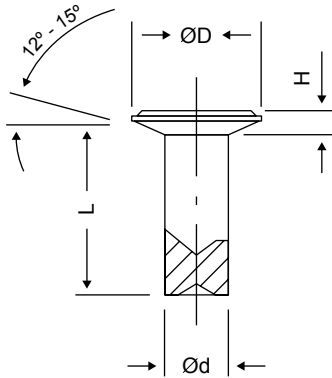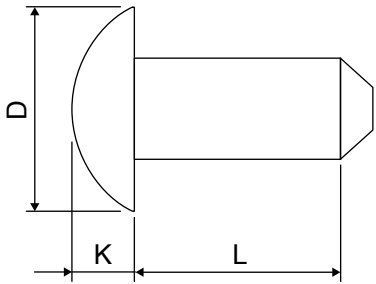

REBITE MACIÇO
EXTRUDADO EM
ALUMÍNIO

PARA LONA DE FREIO

DADOS TÉCNICOS					
Ø do Corpo do Rebite		3/16"	-	-	-
ØD	min.	10,00	-	-	-
K	min.	1,80	-	-	-
L	máx.	7/8	-	-	-

COMPRIMENTO	DIÂMETROS NOMINAIS				
	3/16	-	-	-	-
3/16	P.3/16 x 3/16	-	-	-	-
1/4	P.3/16 x 1/4	-	-	-	-
5/16	P.3/16 x 5/16	-	-	-	-
3/8	P.3/16 x 7/8	-	-	-	-
7/16	P.3/16 x 7/16	-	-	-	-
1/2	P.3/16 x 1/2	-	-	-	-
9/16	P.3/16 x 9/16	-	-	-	-
5/8	P.3/16 x 5/8	-	-	-	-
3/4	P.3/16 x 3/4	-	-	-	-
7/8	P.3/16 x 7/8	-	-	-	-

DADOS TÉCNICOS				
PRODUTO	DIÂMETRO	TAMANHO DA CABEÇA	ESPESSURA DA CABEÇA	COMPRIMENTO
04 X 04 M	3,57	7,70	1,10	6,35
04 X 05 M	3,57	7,70	1,10	7,93
04 X 06 M	3,57	7,70	1,10	9,52
04 X 07 M	3,57	7,70	1,10	11,11
05 X 04 M	3,57	9,50	1,10	6,35
05 X 05 M	3,57	9,50	1,10	7,93
05 X 06 M	3,57	9,50	1,10	9,52
05 X 07 M	3,57	9,50	1,10	11,11
07 X 06 M	4,76	9,50	1,10	9,52
07 X 07 M	4,76	9,50	1,10	11,11
07 X 08 M	4,76	9,50	1,10	12,70
07 X 10 M	4,76	9,50	1,10	15,87
07 X 12 M	4,76	9,50	1,10	19,05
08 X 08 M	4,76	12,20	1,10	12,70
08 X 10 M	4,76	12,20	1,10	15,87
08 X 12 M	4,76	12,20	1,10	19,05
08 X 14 M	4,76	12,20	1,10	22,22
08 X 16 M	4,76	12,20	1,10	25,40
10 X 08 M	6,20	12,20	1,20	12,70
10 X 10 M	6,20	12,20	1,20	15,87
10 X 12 M	6,20	12,20	1,20	19,05
10 X 14 M	6,20	12,20	1,20	22,22

10 X 16 M	6,20	12,20	1,20	25,40
13 X 10 M	7,75	15,10	1,40	15,87
13 X 12 M	7,75	15,10	1,40	19,05
13 X 14 M	7,75	15,10	1,40	22,22
13 X 16 M	7,75	15,10	1,40	25,40
10 X 10 VOLVO M	6,20	12,20	1,50	15,87
10 X 12 VOLVO M	6,20	12,20	1,50	19,05
10 X 14 VOLVO M	6,20	12,20	1,50	22,22
10 X 16 VOLVO M	6,20	12,20	1,50	25,40
10 X 14 REFOR M	6,20	12,20	2,50	22,22
10 X 16 REFOR M	6,20	12,20	2,50	25,40

05 X 05 ST	3,57	9,50	1,10	2,00	4,50	7,93
05 X 06 ST	3,57	9,50	1,10	2,00	4,50	9,52
05 X 07 ST	3,57	9,50	1,10	2,00	4,50	11,11
07 X 06 ST	4,76	9,50	1,10	3,00	5,00	9,52
07 X 07 ST	4,76	9,50	1,10	3,00	5,00	11,11
07 X 08 ST	4,76	9,50	1,10	3,00	5,00	12,70
07 X 10 ST	4,76	9,50	1,10	3,00	5,00	15,87
07 X 12 ST	4,76	9,50	1,10	3,00	5,00	19,05
08 X 08 ST	4,76	12,20	1,10	3,00	5,00	12,70
08 X 10 ST	4,76	12,20	1,10	3,00	5,00	15,87
08 X 12 ST	4,76	12,20	1,10	3,00	5,00	19,05
08 X 14 ST	4,76	12,20	1,10	3,00	5,00	22,22
08 X 16 ST	4,76	12,20	1,10	3,00	5,00	25,40
10 X 08 ST	6,20	12,20	1,20	4,00	7,50	12,70
10 X 10 ST	6,20	12,20	1,20	4,00	7,50	15,87
10 X 12 ST	6,20	12,20	1,20	4,00	7,50	19,05
10 X 14 ST	6,20	12,20	1,20	4,00	7,50	22,22
10 X 16 ST	6,20	12,20	1,20	4,00	7,50	25,40
13 X 10 ST	7,75	15,10	1,40	5,00	7,50	15,87
13 X 12 ST	7,75	15,10	1,40	5,00	7,50	19,05
13 X 14 ST	7,75	15,10	1,40	5,00	7,50	22,22
13 X 16 ST	7,75	15,10	1,40	5,00	7,50	25,40
10 X 10 VOLVO ST	6,20	12,20	1,50	4,00	7,50	15,87
10 X 12 VOLVO ST	6,20	12,20	1,50	4,00	7,50	19,05
10 X 14 VOLVO ST	6,20	12,20	1,50	4,00	7,50	22,22
10 X 16 VOLVO ST	6,20	12,20	1,50	4,00	7,50	25,40
10 X 14 REFOR ST	6,20	12,20	2,50	4,00	7,50	22,22
10 X 16 REFOR ST	6,20	12,20	2,50	4,00	7,50	25,40

REBITE

SEMITUBULAR

EXTRUDADO EM

ALUMÍNIO

PARA LONA DE FREIO

DADOS TÉCNICOS						
PRODUTO	DIÂMETRO	TAMANHO DA CABEÇA	ESPESSURA DA CABEÇA	DIÂMETRO DO FURO	ALTURA DO FURO	COMPRIMENTO
04 X 04 ST	3,57	7,70	1,10	2,00	4,50	6,35
04 X 05 ST	3,57	7,70	1,10	2,00	4,50	7,93
3,2 X 6,0 ST	3,20	6,00	1,00	2,00	2,50	6,00
04 X 06 ST	3,57	7,70	1,10	2,00	4,50	9,52
04 X 07 ST	3,57	7,70	1,10	2,00	4,50	11,11
05 X 04 ST	3,57	9,50	1,10	2,00	4,50	6,35

PLANA - RETA

Padrão Mercedes Bens

CHANFRADA - SEMI-CÔNICA

Padrão Scania, VW e Ford

CÔNICA - ESCARIADA

Padrão Volvo



Rua Antero de Quental, 377, Santa Branca - BH/MG
CEP 31565-120 - Tel.: (31) 2536.6666
www.rebifix.com.br

 **INDÚSTRIA BRASILEIRA**